


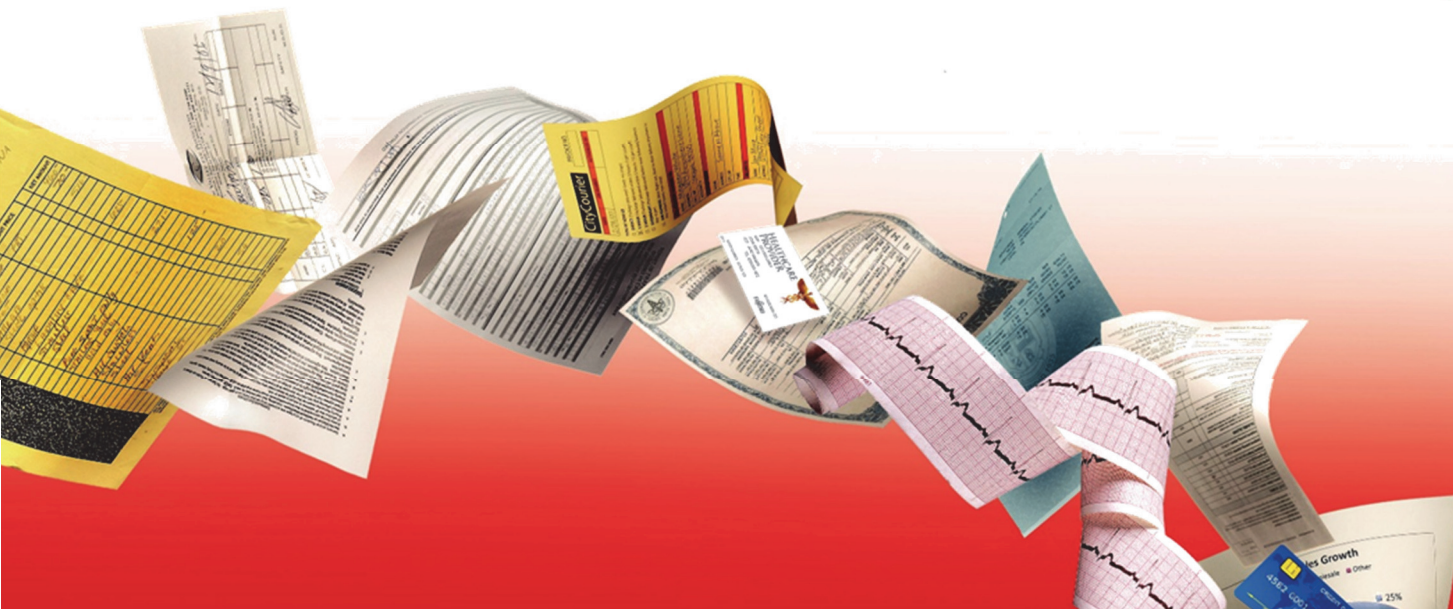

Escáner de Documentos FUJITSU

fi-7480

Escáner Dúplex a Color de Formato A3

Excelente rendimiento y fiabilidad superior en un tamaño compacto

- 80 ppm/160 ipm a 300 dpi a color (fi-7480)
- Escaneo de formato ancho doble carta y A3
- Alimentador de documentos con capacidad de 100 páginas
- Escaneo de lotes mixtos y tarjetas plásticas con relieve
- Separación por código de barra 1D y 2D, y patch code
- Lo último en conectividad USB 3.0
- Escaneo LED ecológico
- Panel LCD con retroiluminación para facilitar la visualización y el control
- Modo de alimentación manual para documentos gruesos
- Limpieza automática de imágenes con controladores PaperStream IP (TWAIN e ISIS)
- Software de captura PaperStream Capture
- Software de Administración Central de Escáner para el manejo de la flota



Rendimiento de escaneo

Con velocidades en dúplex de **160** imágenes por minuto y a 300 dpi en color, escalas de grises y monocromo, el **fi-7480** ofrecen el rendimiento de un departamento en el espacio de un escritorio.

- Inicio rápido desde la suspensión en menos de un segundo.
- Escaneo de papel grueso (27 a 413 g/m²) y tarjetas con relieve.
- Modo de alimentación manual para documentos gruesos y difíciles.
- Alimentador de 100 páginas (50 A3/doble carta).
- Tecnología resistente a skew.
- Velocidades de apilamiento automático para mejorar la organización.
- Escanea notas adhesivas, recibos pegados y etiquetas mientras se protege de alimentaciones múltiples.
- Soporte de documentos largos hasta 5,588 mm (220 pulgadas) con PaperStream IP.
- Lo último en USB 3.0 para compatibilidad con versiones posteriores.
- Controlador 32/64 Bit para PaperStream IP (TWAIN e ISIS)

Administración de Flota (Descargue sin costo desde la web de Fujitsu)

Incluidos con los **fi-7480**, la Administración Central de Escáner le proporciona a los departamentos IT una forma eficiente de gestionar el uso de escáner. Con la información de la flota a la cual pueden acceder remotamente, los departamentos IT puede monitorear, actualizar y asignar recursos eficazmente:

- basándose en volumen,
- desgaste por consumo,
- tabla de depreciación,
- y expiración de mantenimiento.

Incluido con el escáner

Los escáneres Fujitsu fi-7480 tienen todo lo necesario para digitalizar desde el primer momento o para integrarse con cientos de aplicaciones de software.

- Limpieza de imagen PaperStream IP (TWAIN e ISIS).
- Software de captura PaperStream Capture con funcionalidad de separación de lotes y creación de PDF.
- Soporte de código de barras 1D y 2D.
- Garantía de **24** meses

PaperStream

Software incluido

Escáneres profesionales junto con el mejor software de captura documental de Fujitsu



PaperStream IP

Driver para mejorar la calidad de las imágenes

- Escáneres compatibles con TWAIN e ISIS
- Mejora y optimización de los documentos digitalizados
- Reconocimiento de patch codes y códigos de barras
- Perfiles de captura predefinidos para facilitar las tareas rutinarias
- Asistencia al usuario mediante 'Assisted Scan'
- Recorte, alimentación, detección del color y eliminación de páginas en blanco automáticamente



PaperStream Capture

Soluciones profesionales de captura documental

- Captura por lotes con tan solo pulsar un botón
- Rápida digitalización, visualización de las imágenes en tiempo real, detección de códigos de barras e indexación de hasta 20 campos de metadatos.
- El software PaperStream IP mejora las imágenes de forma automática y la aplicación PaperStream Capture garantiza una alta calidad de los documentos digitalizados
- Escanear-comprobar-indexar-publicar en una sola rutina optimizada, que cada usuario puede realizar fácilmente
- Asistencia al usuario mediante 'Assisted Scan', pudiendo personalizar los perfiles de captura documental

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS fi-7480

Modelo		fi-7480
Tipo de sensor de imagen		Color CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) x 2 (frontal x 1, posterior x 1)
Resolución de salida ¹	Color (24-bit)	50 dpi, 100dpi, 150dpi, 200 dpi, 250dpi, 300dpi, 350 dpi, 400 dpi, 450 dpi, 500dpi, 600dpi, 650 dpi, 700dpi, 750dpi, 800dpi, 850dpi, 900dpi, 950dpi, 1000dpi, 1050dpi, 1100dpi, 1150dpi, 1200dpi. (incremento interpolado de 1dpi a 1dpi a la vez)
	Escala de gris (8-bit)	
	Monocromo (1-bit) ⁵	
Patrones de tonos medios		4 patrones de difuminado y difusión de error
Escala de gris		10-bit/1,024 de nivel (interno), 8-bit/256 de nivel (salida)
Color		24-bit de color de una sola pasada
Rendimiento		
Velocidad de escaneo (200 o 300 dpi, color, escala de gris y monocromo) ³	fi-7480	80 ppm simplex, 160 ipm duplex ² (ppm = Páginas por minuto / ipm = Imágenes por minuto)
Modo de escaneo		Simplex y Duplex - 1 cara y Doble cara
Modo de alimentación de documentos		Alimentador automático de documentos (ADF)
Capacidad de ADF ⁴		100 hojas
Tamaño del documento	ADF mínimo	51 mm x 69 mm o 2 pulg. x 2.72 pulg. 5.10 Centímetros x 6.9 Centímetros
	ADF máximo	A3 (297 mm x 420 mm o 11.7 pulg. x 16.5 pulg.), Doble Carta (279.4 mm x 431.8 mm o 11 pulg. x 17 pulg.) Documento Largo - 5 metros con 58 centímetros con 8 milímetros.
Grosor de papel permitido		Desde 27 gramos hasta 413 gramos. / Función especial de separación de rodillos para documentos rígidos.
Interfaz ^{6,7}		USB 3.0 (2.0 y 1.1 compatible)
Especificaciones físicas		
Requisitos de energía (auto encendido)		De 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía (en operación)		43 W o menos
Ambiente operativo	Temperatura	De 5°C a 35°C (de 41°F a 95°F)
	Humedad relativa	20% a 80% (sin condensar), no operativo: 8% a 95%
Dimensiones (HxWxD) ⁸		380 mm x 209 mm x 168 mm (15.0 pulg. x 8.2 pulg x 6.6 pulg.)
Peso		7.6 kg (16.8 lb)
Contenido de la caja		Bandeja de Entrada, Cable AC, Adaptador de AC, Cable USB, DVD-ROM de Instalación, CD-ROM de Código de Barra 2D PaperStream
Software incluido (formato DVD)		Controlador PaperStream IP (TWAIN/ISIS), PaperStream Capture, Panel de Operación de Software, Guía de Recuperación de Errores, Agente de Administración Central de Escáner, ScanSnap Manager para Serie fi, ABBYY Fine Reader para ScanSnap, Código de Barra 2D, Actualización de serie fi en línea
Certificaciones		ENERGY STAR 2.0®, RoHS, EPEAT Silver
Opciones		Imprinter (lado posterior)
Características de Alimentación		Sensor Ultrasónico para Detección de Alimentación Múltiple, Sensor Acústico de Protección de Papel, Función Inteligente de Alimentación Múltiple ¹⁰
Funcionabilidad		
Archivos de salida		PDF, PDF/A, PDF con OCR (Reconocimiento de Caracteres -PDF con Opción de Búsqueda), TIFF (Single / Multipage), JPEG, JPEG2000, BMP
Reconocimiento Óptico de Caracteres		Si, Idiomas Japonés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Ruso, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Koreano, Turco y Árabe.
Escaneos por Lotes		Configuración del editor de perfiles (regla de nombre, vinculación, etc.), bloqueo de lote y configuración de teclas de acceso rápido
Edición y otras funciones		Rotación, movimiento de página, eliminación de página, insertar página, recorte automático, eliminación automática de hojas en blanco, eliminación del agujero por perforador, suspensión de lote y retomar lote suspendido. Separación de documento por PatchCode, código de Barras, Código QR, OCR ZONAL, página en blanco, número de página y previsualización de imagen durante el escaneo.
Destino de guardado del Documento		Carpeta local, Carpeta en red, SharePoint, FTP, otra aplicación
Indexación y metadata		Datos preestablecidos (fecha, hora, nombre de archivo, número de página, OCR de zona y código de barras) a XML, CSV y TXT. indexación de hasta 20 campos de metadatos.
Sistemas Operativos Compatibles		Windows® 10 32-bits/64-bits, Windows® 8.1 32-bits/64-bits, Windows® 8 32-bits/64-bits, Windows® 7 32-bits/64-bits, Windows Vista® 32-bits/64-bits, Windows® XP 32-bit, Windows® XP 64-bit, Windows Server® 2016 64-bits, Windows Server® 2012 64-bits / 2012 R2 64-bits, Windows Server® 2008 32-bits/64-bits / 2008 R2 64-bits.
Empaque de fábrica		En Caja.
Componentes		- CD CON SOFTWARE. - CABLE DE PODER. - GUÍA RÁPIDA. - CABLE USB. - ADAPTADOR DE CORRIENTE. - MANUAL.
Ciclo diario de trabajo		24,000 hojas al día.
Número de parte		PA03710-B001G2
Garantía		24 meses ON SITE



¹ Se recomienda un procesador de escritorio Intel® Core™ i5 2.5 GHz o mayor, 4 GB RAM.